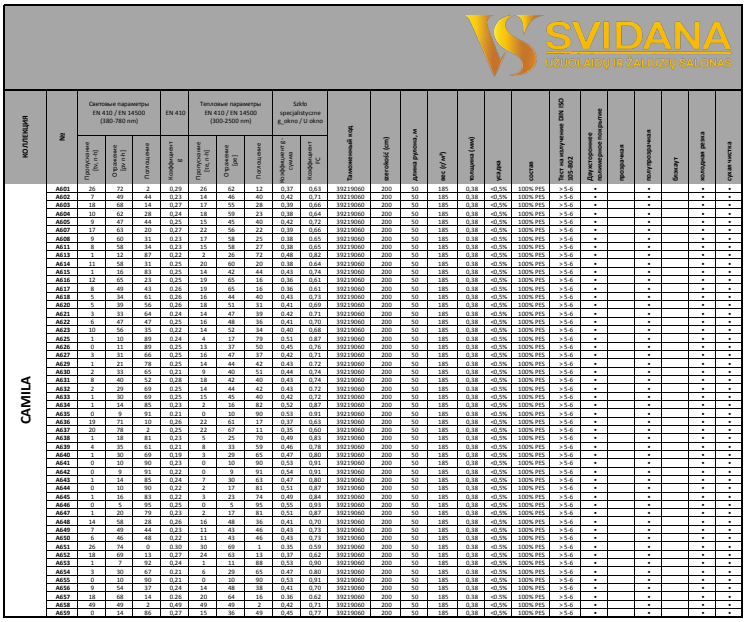


КОЛЛЕКЦИЯ	№	Световые параметры EN 410 / EN 14500 (380-780 nm)			EN 410	Тепловые параметры EN 410 / EN 14500 (300-2500 nm)			Szkło specjalistyczne g_okno / U okno		Таможенный код	Swobód((cm)	Длина рукава, м	вес (g/m²)	Толщина (мм)	ширина	Состав	Тест на излучение DIN ISO 105-B02	Двухсторонняя каландровая покраска	прозрачная	полупрозрачная	Флэш-дуг	Жаккард дизай	Гладкая частка
		Пропускание [tv, τ-vis]	Отражение [ρv τ-vis]	поглощение	Коэффициент g	Пропускание [tv, τ-vis]	Отражение [ρv]	поглощение	Коэффициент g (умно)	Коэффициент УС														
CAMILA	A601	26	72	2	0,29	26	62	12	0,37	0,63	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A602	7	49	44	0,23	14	46	40	0,42	0,71	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A603	18	68	14	0,27	17	55	28	0,39	0,66	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A604	10	62	28	0,24	18	59	23	0,38	0,64	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A605	9	47	44	0,25	15	45	40	0,42	0,72	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A607	17	63	20	0,27	22	56	22	0,39	0,66	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A608	9	60	31	0,23	17	58	25	0,38	0,65	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A611	8	58	34	0,23	15	58	27	0,38	0,65	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A613	1	12	87	0,22	2	26	72	0,48	0,82	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A614	11	58	31	0,25	20	60	20	0,38	0,64	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A615	1	16	83	0,23	14	42	44	0,43	0,74	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A616	12	65	23	0,25	19	65	16	0,36	0,61	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A617	8	49	43	0,26	19	65	16	0,36	0,61	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A618	5	34	61	0,26	16	44	40	0,43	0,73	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A620	5	39	56	0,26	18	51	31	0,41	0,69	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A621	3	33	64	0,24	14	47	39	0,42	0,71	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A622	6	47	47	0,25	16	48	36	0,41	0,70	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A623	10	56	35	0,22	14	52	34	0,40	0,68	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A625	1	10	89	0,24	4	17	79	0,51	0,87	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A626	0	11	89	0,25	13	37	50	0,45	0,76	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A627	3	31	66	0,25	16	47	37	0,42	0,71	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A629	1	21	78	0,25	14	44	42	0,43	0,72	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A630	2	33	65	0,21	9	40	51	0,44	0,74	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A631	8	40	52	0,28	18	42	40	0,43	0,74	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A632	2	29	69	0,25	14	44	42	0,43	0,72	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A633	1	30	69	0,25	15	45	40	0,42	0,72	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A634	1	14	85	0,23	2	16	82	0,52	0,87	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A635	0	9	91	0,21	0	10	90	0,53	0,91	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A636	19	71	10	0,26	22	61	17	0,37	0,63	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A637	20	78	2	0,25	22	67	11	0,35	0,60	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A638	1	18	81	0,23	5	25	70	0,49	0,83	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A639	4	35	61	0,21	8	33	59	0,46	0,78	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A640	1	30	69	0,19	3	29	65	0,47	0,80	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A641	0	10	90	0,23	0	10	90	0,53	0,91	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A642	0	9	91	0,22	0	9	91	0,54	0,91	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A643	1	14	85	0,24	7	30	63	0,47	0,80	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A644	0	10	90	0,22	2	17	81	0,51	0,87	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A645	1	16	83	0,22	3	23	74	0,49	0,84	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A646	0	5	95	0,25	0	5	95	0,55	0,93	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A647	1	20	79	0,23	2	17	81	0,51	0,87	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A648	14	58	28	0,26	16	48	36	0,41	0,70	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A649	7	49	44	0,23	11	43	46	0,43	0,73	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A650	6	46	48	0,22	11	43	46	0,43	0,73	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A651	26	74	0	0,30	30	69	1	0,35	0,59	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A652	18	69	13	0,27	24	63	13	0,37	0,62	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A653	1	7	92	0,24	1	11	88	0,53	0,90	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A654	3	30	67	0,21	6	29	65	0,47	0,80	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A655	0	10	90	0,21	0	10	90	0,53	0,91	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A656	9	54	37	0,24	14	48	38	0,41	0,70	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A657	18	68	14	0,26	20	64	16	0,36	0,62	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A658	49	49	2	0,49	49	49	2	0,42	0,71	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•
	A659	0	14	86	0,27	15	36	49	0,45	0,77	39219060	200	50	185	0,18	±0,5%	100% PES	>5-6	•		•		•	•